


迷惑来客ブロッカー

受付電話解錠装置 XSL-100

オフィス入り口に設置し、
ドアの解錠を遠隔操作

セキュリティアップ!

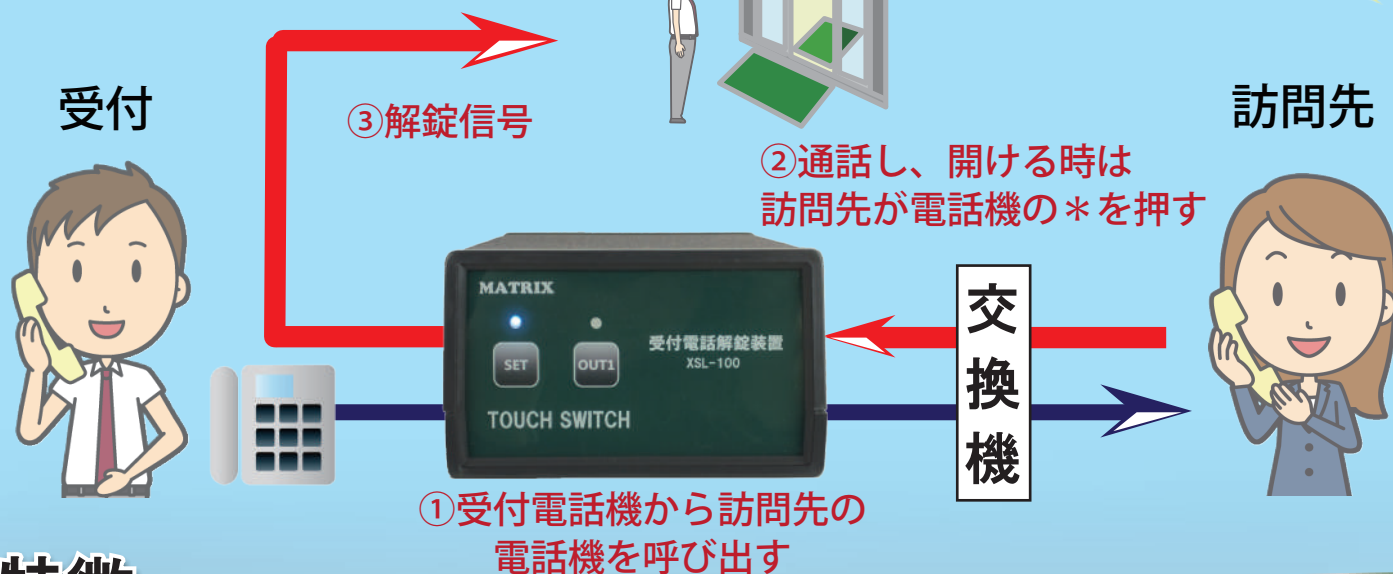


特徴

- ・オフィスやビルなどの入り口にある自動ドア・電気錠とともに設置します。来訪客の方には受付の電話機から社内の方を呼び出してもらいます。
- ・ドアを開ける場合は訪問先の電話機で*ボタンを押すとトーン信号を検知して解錠します。
- ・飛び込みセールスなどが多くお困りのところや、外部の人が容易に入らないようにしたいオフィスに最適です。
- ・装置が接続されている内線番号に電話して、社内から開けることも可能です。

使用例

受付電話解錠

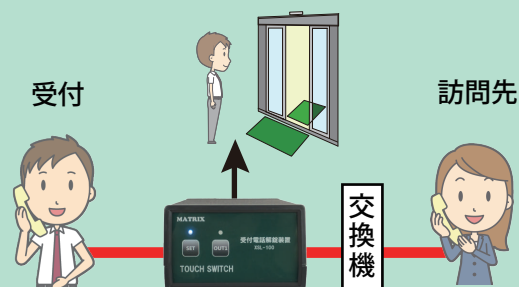

ビル内の外部へのドアや重要なドアに設置可能。
内線電話を通して開けることができます。

遠隔電話解錠



装置が接続されている内線番号に電話し、遠隔で
自動ドア、電気錠を解錠することも可能です。

受付電話解錠装置 XSL-100

背面



品番構成

XSL-100	受付電話解錠装置
※その他シリーズ製品	
XSW-211	電話回線経由 基本セット ※別紙参照
XSW-211HP	携帯電話インターフェース付 ※別紙参照
XSR-100	マンション用オートロック 電話解錠装置 ※別紙参照

機能

機能名	内容
受付電話機能	オートロック解錠用。装置を受付の電話機と会社内の電話機の間配置し、受付から電話を受けた担当者は通話後、入館を許可するときは電話機の*を押すことによってトーン信号を送る。本装置はトーン信号を検知してドアに解錠信号を送る。
パスワード	アクセス時のパスワードを設定。9999を設定するとパスワード問い合わせ省略。
呼出時間設定	着信から応答までの時間を設定可能。既存の回線に接続し、長い時間を設定すれば誰も応答しないときのみ、この装置が応答するなどの設定ができる。
リレー タイム設定	リレー出力を指定した時間オン、またはオフし、その後通常状態に戻る。電源リセット等で通常オンで、コマンドで一定時間オフしてもまた必ずオンに戻るなどの設定ができる。
着信時自動動作	リレー出力を着信時、自動的に実行する。あまりセキュリティの低い電気錠や自動ドアの開閉など、毎回入力するのが面倒な場合に便利。

さらに詳しい内容は取扱説明書(弊社ホームページ)をご覧ください。お気軽にお電話ください。

仕様一覧

項目	内容	備考
電源電圧及び消費電力	AC100V (50Hz 60Hz) 最大3W	
リレー接点出力端子	1系統 ドライ接点 最大24V 1A	絶対に定格を超えないでください
設定方式	音声ガイダンスに従い電話機からトーン信号で設定	
制御方式	電話回線からDTMF(トーン)信号で制御	音声ガイダンスあり
サイズ(W x H x D)	95 x 57 x 170mm	
質量	550g	本体+アダプター

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。



Xマトリックス電子株式会社

フリーダイヤル ☎ 0120-967-232

ホームページ: <https://mtrx.jp> E-mail: mail@mtrx.jp

制御機器事業部

〒811-2317 福岡県粕屋郡粕屋町長者原東1-5-25 マトリックスビル

TEL 092-939-2551, FAX 092-939-0361

東京営業所

〒194-0013 東京都町田市原町田 1-2-3

TEL 042-785-4091, FAX 042-785-4071



QRコード