


携帯電話モジュール & テレコンスイッチ

XSW-211LTE

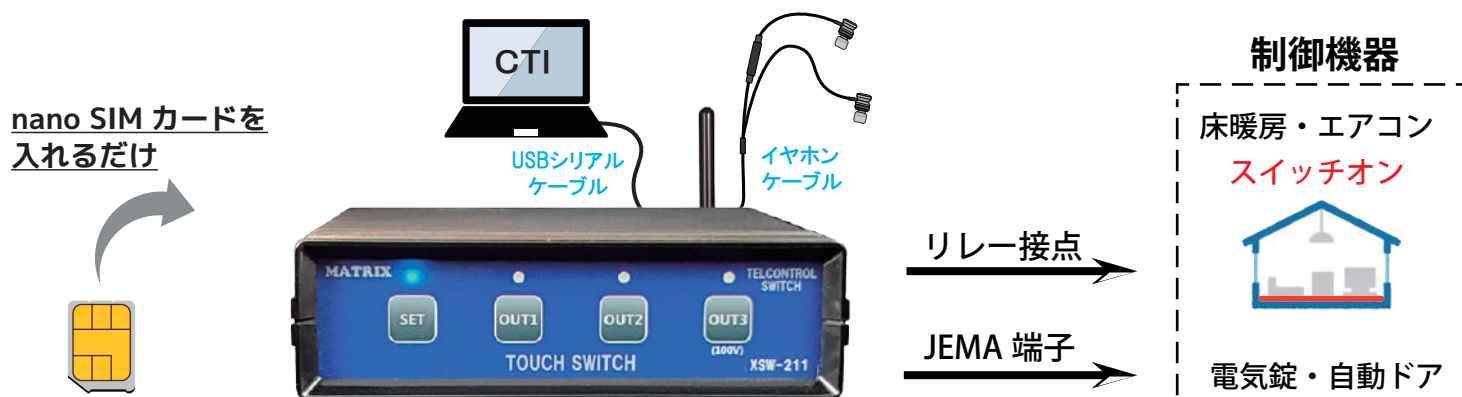

携帯電話モジュール & 遠隔スイッチ
SIM カード入れるだけで OK

使い方はさまざま

マンションやビルの自動ドア

マンションやビルの入り口に設置し、遠隔で解錠することが可能です。



CTI 連動 音声の発信・着信

本機を携帯モジュールとして利用できます。PCからのコマンド制御で通話が可能です。



SMS(ショートメール)での遠隔操作

SMSのコマンドを送信することでスイッチの遠隔操作ができます。



機能について

トーン信号による オンライン操作

本装置の SIM 電話番号に電話をかけ、音声ガイダンスに従って操作することでリレーを制御できます

JEMA 端子機器制御

HA 端子 (JEM 端子 -A、JEMA1427 端子) とも呼ばれる端子をもつ機器の ON/OFF 制御も遠隔で行えます

スイッチの変化を ショートメールで送信

本装置の SW 変化を登録された電話番号にショートメールで知らせる機能です ショートメールで SW の ON/OFF も可

ショートメールの 送受信機能

背面のシリアル端子と PC を接続し、コマンド入力によりショートメールの任意なやり取りが可能です (日本語未対応)

Good!


遠隔操作スイッチとしてだけではなく PC と連携することで CTI の一部として多用途に使用できるよう、発信・着信コマンド、SMS(ショートメール)送受信コマンドを装備しました。

WiFi や不安定なネット環境ではなく、電話回線での遠隔操作は確実性が増します。またアプリを使用しないため誰でも簡単に操作できます。

携帯電話モジュール&テレコントロールスイッチ

XSW-211LTE

背面

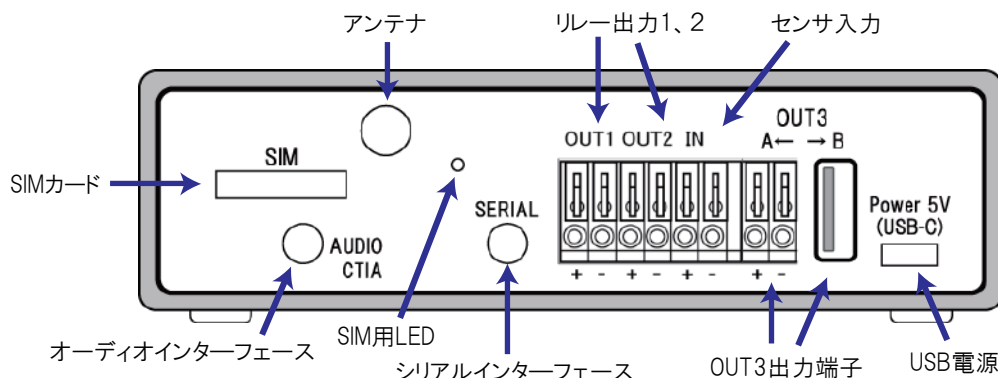

機能

機能名	内容
パスワード	アクセス時のパスワードを設定。9999を設定するとパスワード問い合わせ省略。
呼出時間設定	着信から応答までの時間を設定可能。既存の回線に接続し、長い時間を設定すれば誰も応答しないときのみ、この装置が応答するなどの設定ができる。(初期値6秒)
リレータイム設定	リレー出力を指定した時間オン、またはオフし、その後通常状態に戻る。ドア解錠等にて通常オフで、コマンドで一定時間オンしてもまた必ずオフに戻るなどの設定ができる。
着信時自動動作	リレー出力を着信時、自動的に実行する。 あまりセキュリティの低い電気錠や自動ドアの開閉など、毎回入力するのが面倒な場合に便利。
JEMA機能	JEMA機能とはJEM-A端子(HA端子、JEM1427端子とも呼ばれる)を有する電気錠、エアコン、床暖房、ボイラーなどのオン・オフを制御及び状態をLEDで表示する機能。参考: https://mtrx.jp/info/jema.html
SMS遠隔操作	SMS(ショートメール)にて既定のコマンドを受信すると、OUT1,2,3のON/OFFを遠隔制御可能。 スイッチ操作確認のSMSを装置から返信。例:[SW1ON] [SW1OFF]
SW変化送信機能	SW変化を登録された電話番号のSMS(ショートメール)に送信する。 登録できる電話番号は5件まで。
コマンド通話機能	オーディオインターフェースにイヤホンジャック、シリアル経由でPCと接続することで電話として機能する。 電話の発信、着信、通話が可能。

さらに詳しい内容は取扱説明書(弊社ホームページ)をご覧ください。お気軽にお電話ください。

仕様一覧

項目	内容	備考
電源電圧及び消費電力	AC100V (50Hz 60Hz) 最大5V 1A(USB Type-C)	付属のアダプタ(DC5V出力)を使用
JEMA端子	1系統	
リレー接点出力端子	3系統 ドライ接点 24V時最大1A	絶対に定格を超えないでください
センサ入力端子	1系統(2系統まで拡張可) 最大12V	2系統時はリレー出力が2系統となる
設定方式	音声ガイダンスに従い電話機からトーン信号で設定	
制御方式	電話回線からDTMF(トーン)信号で制御、SMS	音声ガイダンスあり
サイズ(W x H x D)	130 x 40 x 145mm	
質量	300g	アンテナ込み

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

X マトリックス電子株式会社

フリーダイヤル 0120-967-232

ホームページ: <https://mtrx.jp>

E-mail: mail@mtrx.jp

〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東1-5-25 マトリックスビル

TEL 092-939-2551, FAX 092-939-0361

東京営業所

〒194-0013 東京都町田市原町田 1-2-3

TEL 042-785-4091, FAX 042-785-4071

