

電話で電気錠、自動ドアをオープン テレコントロールスイッチ XSW-211

豊富な機能・いろいろな用途に使用可能
制御したい機器を遠隔操作できます



テレコントロールスイッチの特徴

特長 1.

遠くからドアを解錠

本装置を設置すれば
わざわざ現地に行かなく
ても、携帯等から
簡単に解錠できます。

特長 2.

どこでも設置が可能

電話回線のみでなく
携帯を受信器にできる
のでどこにも設置
できます。

特長 3.

簡単操作、機能豊富

操作はすべて音声ガイ
ドで確認できます。
豊富な機能で用途に
応じた様々な利用パタ
ーンに対応可能です。

特長 4.

多用途に対応

解錠装置としてだけ
でなく、エアコン制御、
シャッターの開閉、
ライトのオンオフ等
多岐に使用できます。

応用例


マンションやビル の自動ドア

マンションやビルの入り口に
設置し、遠隔で解錠する
ことが可能です。




倉庫やシャッター

遠く離れた倉庫やシャッターなど
電話回線が無い場所でも携帯で
設置可能。遠隔で施錠・解錠が
できます。

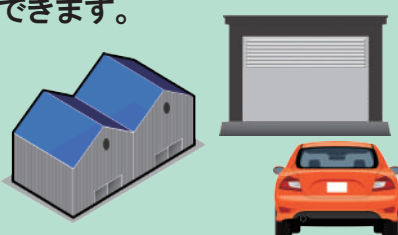


床暖房、サイレン

JEMA端子を有する電気錠・
エアコン・床暖房装置・ボイラー
・サイレンなどのオン/オフの
遠隔制御が可能です。

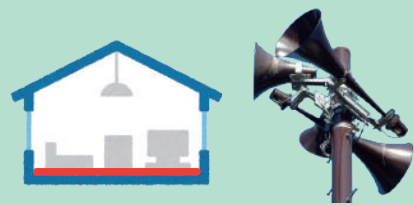

テレコントロールスイッチ XSW-211シリーズ

背面

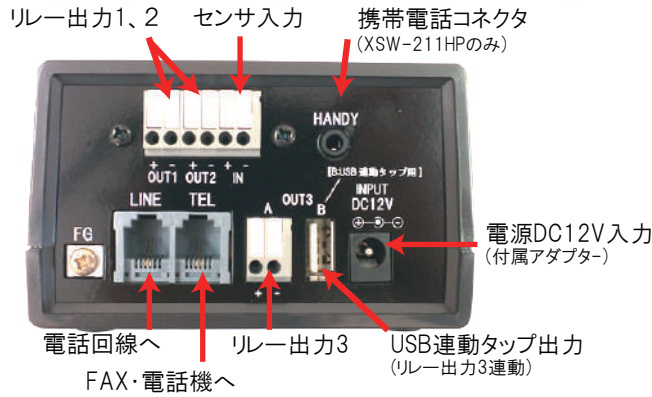

品番構成

XSW-211	電話回線経由 基本セット
XSW-211HP	携帯電話インターフェース付
XSL-100	受付電話解錠装置 ※別紙参照
XSR-100	マンション用オートロック 電話解錠装置 ※別紙参照

機能

機能名	内容
パスワード	アクセス時のパスワードを設定。9999を設定するとパスワード問い合わせ省略。
呼出時間設定	着信から応答までの時間を設定可能。既存の回線に接続し、長い時間を設定すれば誰も応答しないときのみ、この装置が応答するなどの設定ができる。
リトライ呼出機能	既存の回線に併設するため、この装置に電話をかけ、呼び出し音がなったらすぐに電話を切り10秒後から25秒後に再度電話すると、そのときだけ、この装置が応答する。
ラインモニタ機能	既存の回線に併設するため、この装置のTELポートへFAXを接続し、FAXが応答しているときにかけた側の電話機の井を押すとFAXを切断しこの装置に切り替わる。
リレータイム設定	リレー出力を指定した時間オン、またはオフし、その後通常状態に戻す。ドア解錠等にて通常オフで、コマンドで一定時間オンしてもまた必ずオフに戻すなどの設定ができる。
着信時自動動作	リレー出力を着信時、自動的に実行する。あまりセキュリティの高くない電気錠や自動ドアの開閉など、毎回入力するのが面倒な場合に便利。
JEMA機能	JEMA機能とはJEM-A端子(HA端子、JEM1427端子とも呼ばれる)を有する電気錠、エアコン、床暖房、ボイラーなどのオン・オフを制御及び状態をLEDで表示する機能。参考: https://mtrx.jp/info/jema.html
携帯電話I/F	携帯電話イヤホンジャックに接続して使用。

さらに詳しい内容は取扱説明書(弊社ホームページ)をご覧ください。お気軽にお電話ください。

仕様一覧

項目	内容	備考
電源電圧及び消費電力	AC100V (50Hz 60Hz) 最大3W	付属のアダプタ(DC12V出力)を使用
JEMA端子	1系統	
リレー接点出力端子	3系統 ドライ接点 24V時最大1A	絶対に定格を超えないでください
センサ入力端子	1系統 最大12V	
設定方式	音声ガイダンスに従い電話機からトーン信号で設定	
制御方式	電話回線からDTMF(トーン)信号で制御	音声ガイダンスあり
サイズ(W x H x D)	95 x 57 x 170mm	
質量	550g	本体+アダプター

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。



X マトリックス電子株式会社

フリーダイヤル ☎ 0120-967-232

ホームページ: <https://mtrx.jp>

E-mail: mail@mtrx.jp

〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東1-5-25 マトリックスビル

TEL 092-939-2551, FAX 092-939-0361

東京営業所

〒194-0013 東京都町田市原町田 1-2-3

TEL 042-785-4091, FAX 042-785-4071



QRコード